



液面計



この1台で、液面測定、払い出し、割り水ができます。

特長

- 測定する液体タンクの上部に設置し（最大 15mまで測定可能）、液面までの距離を測定し、完了ブザーでお知らせします。
- 泡立つ液体も測定可能です。（測定できる液体比重 1.0 前後）
- バッテリー内蔵で持ち運びが可能です。AC 電源使用も可能です。

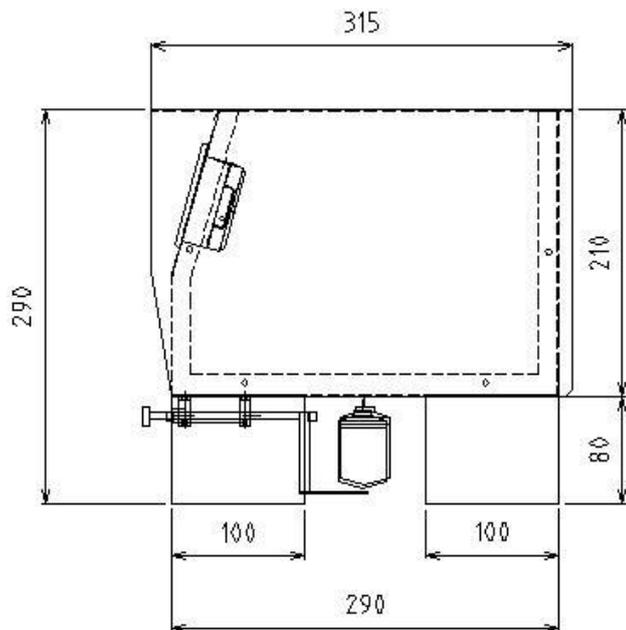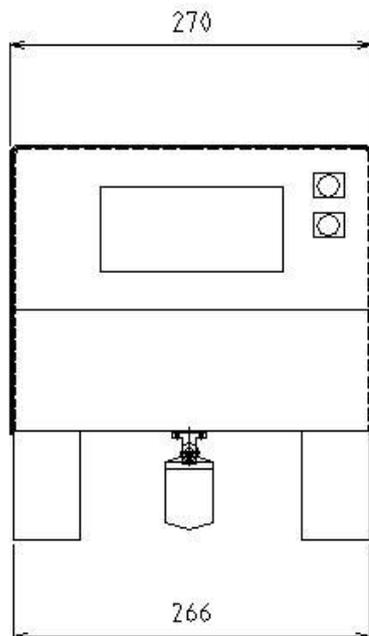

仕様

測定長	最大 15000mm (15m)
測定精度	±1mm
測定速度	4m/分(無負荷時)、負荷時は速度が遅くなります。
払出し、割り水	1～20mm/秒
液体比重	1.0(浮子の対象とする液体)
本体材質	SUS304
重量	9 kg
本体寸法	270×315×290mm(突起物は含まれていません)
電源	AC100V 5A
オプション	<ul style="list-style-type: none"> 外部ブザー (ケーブル長さ 20m) 外部タッチパネル (ケーブル長さ 20m) 本体のタッチパネル部ダミーカバー付き。

株式会社 旭光技研
 大阪府東大阪市御厨中 1-12-14
 Tel : 06-6784-2351
 Fax : 06-6784-2354
<http://www.kyokko-giken.co.jp>